


角形開放式 [省エネ・省スペースタイプ] 仕様表

標準


ME-HJ 37-32-27℃ 1冷却トン=4,535kW (3,900kcal/h) / MEA-HJ 37.5-32-27℃ 1冷却トン=6,532kW (5,610kcal/h)

|                  | ターボ式冷凍機用 |          | 二重効用吸収式冷凍機用 |          | 外 形 寸 法 |        |       |        | 質 量    |        |  |
|------------------|----------|----------|-------------|----------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|--|
| 入 口 水 温          | 37 ℃     |          | 37.5℃       |          | L       | W      | H     | h      | 製 品    | 運 転    |  |
| 出 口 水 温          | 32 ℃     |          | 32 ℃        |          |         |        |       |        |        |        |  |
| 外気湿球温度           | 27 ℃     |          | 27 ℃        |          |         |        |       |        |        |        |  |
|                  | 型 式      | 循環水量m³/h | 型 式         | 循環水量m³/h | mm      | mm     | mm    | mm     | kg     | kg     |  |
| 低<br>騒<br>音<br>型 | 275ME    | 214.5    | 195MEA      | 198.0    | 4,140   | 2,040  | 3,985 | 1,080  | 1,765  | 3,315  |  |
|                  | 300ME    | 234.0    | 215MEA      | 216.0    | 4,340   | 2,240  | 3,985 | 1,080  | 1,870  | 3,580  |  |
|                  | 325ME    | 253.5    | 230MEA      | 234.0    | 3,940   | 3,680  | 3,985 | 1,080  | 3,245  | 5,930  |  |
|                  | 350ME    | 273.0    | 250MEA      | 252.0    | 3,940   | 3,680  | 3,985 | 1,080  | 3,245  | 5,930  |  |
|                  | 400ME    | 312.0    | 285MEA      | 288.0    | 3,940   | 3,680  | 3,985 | 1,080  | 3,245  | 5,930  |  |
|                  | 450ME    | 351.0    | 320MEA      | 324.0    | 3,940   | 3,680  | 3,985 | 1,080  | 3,245  | 5,930  |  |
|                  | 500ME    | 390.0    | 355MEA      | 360.0    | 3,940   | 3,680  | 3,985 | 1,080  | 3,245  | 5,930  |  |
|                  | 550ME    | 429.0    | 395MEA      | 397.0    | 4,140   | 4,080  | 3,985 | 1,080  | 3,495  | 6,600  |  |
|                  | 600ME    | 468.0    | 430MEA      | 433.0    | 4,340   | 4,480  | 3,985 | 1,080  | 3,705  | 7,120  |  |
|                  | 650ME    | 507.0    | 465MEA      | 469.0    | 3,940   | 5,520  | 3,985 | 1,080  | 4,850  | 8,885  |  |
|                  | 700ME    | 546.0    | 500MEA      | 505.0    | 3,940   | 5,520  | 3,985 | 1,080  | 4,850  | 8,885  |  |
|                  | 750ME    | 585.0    | 540MEA      | 541.0    | 3,940   | 5,520  | 3,985 | 1,080  | 4,850  | 8,885  |  |
|                  | 800ME    | 624.0    | 575MEA      | 577.0    | 4,140   | 6,120  | 3,985 | 1,080  | 5,225  | 9,885  |  |
|                  | 850ME    | 663.0    | 610MEA      | 613.0    | 4,140   | 6,120  | 3,985 | 1,080  | 5,225  | 9,885  |  |
|                  | 900ME    | 702.0    | 645MEA      | 649.0    | 4,340   | 6,720  | 3,985 | 1,080  | 5,540  | 10,665 |  |
|                  | 950ME    | 741.0    | 680MEA      | 685.0    | 3,940   | 7,360  | 3,985 | 1,080  | 6,450  | 11,830 |  |
|                  | 1000ME   | 780.0    | 720MEA      | 721.0    | 3,940   | 7,360  | 3,985 | 1,080  | 6,450  | 11,830 |  |
|                  | 1100ME   | 858.0    | 790MEA      | 794.0    | 4,140   | 8,160  | 3,985 | 1,080  | 6,955  | 13,170 |  |
|                  | 1200ME   | 936.0    | 860MEA      | 866.0    | 4,340   | 8,960  | 3,985 | 1,080  | 7,380  | 14,210 |  |
|                  | 1300ME   | 1,014.0  | 930MEA      | 938.0    | 4,140   | 10,200 | 3,985 | 1,080  | 8,685  | 16,455 |  |
| 1400ME           | 1,092.0  | 1000MEA  | 1,010.0     | 4,140    | 10,200  | 3,985  | 1,080 | 8,685  | 16,455 |        |  |
| 1500ME           | 1,170.0  | 1080MEA  | 1,082.0     | 4,340    | 11,200  | 3,985  | 1,080 | 9,215  | 17,755 |        |  |
| 1600ME           | 1,248.0  | 1150MEA  | 1,154.0     | 4,140    | 12,240  | 3,985  | 1,080 | 10,415 | 19,740 |        |  |
| 1700ME           | 1,326.0  | 1220MEA  | 1,226.0     | 4,140    | 12,240  | 3,985  | 1,080 | 10,415 | 19,740 |        |  |
| 1800ME           | 1,404.0  | 1290MEA  | 1,298.0     | 4,340    | 13,440  | 3,985  | 1,080 | 11,050 | 21,295 |        |  |
| 1900ME           | 1,482.0  | 1360MEA  | 1,370.0     | 4,140    | 14,280  | 3,985  | 1,080 | 12,145 | 23,025 |        |  |
| 2000ME           | 1,560.0  | 1440MEA  | 1,442.0     | 4,140    | 14,280  | 3,985  | 1,080 | 12,145 | 23,025 |        |  |

標準・1セルの場合

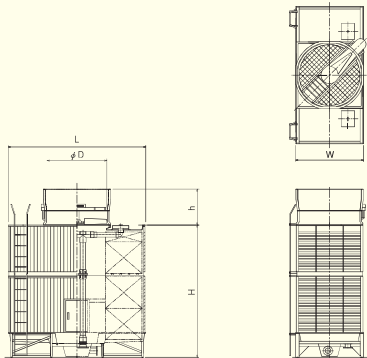

標準・複数セルの場合

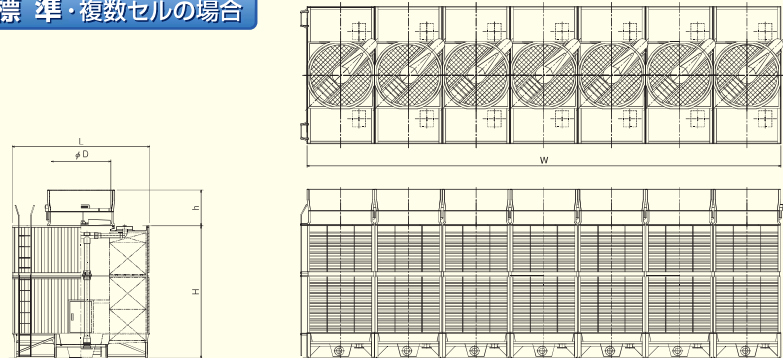

●運転音は周囲の環境、気象条件により多少異なります。 ●アンカーボルトは付属していません。

M  
シリーズ

角形開放式  
Mシリーズ

角形開放式  
Mシリーズ

角形開放式  
Mシリーズ

密閉式  
Pシリーズ

丸形開放式  
Kシリーズ

ビットタワー

オンション

水質管理

その他

選定表

# 角形開放式 [省エネ・省スペースタイプ] 仕様表

## 標準

**MQ-HJ**

37-32-27℃  
1冷却トン=4.535kW(3,900kcal/h)


**MQA-HJ**

37.5-32-27℃  
1冷却トン=6.532kW(5,610kcal/h)


|           | ターボ式冷凍機用 |          | 二重効用吸収式冷凍機用 |          | 外 形 寸 法 |        |       |        | 質 量    |        |  |
|-----------|----------|----------|-------------|----------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|--|
| 入 口 水 温   | 37 ℃     |          | 37.5℃       |          | L       | W      | H     | h      | 製 品    | 運 転    |  |
| 出 口 水 温   | 32 ℃     |          | 32 ℃        |          |         |        |       |        |        |        |  |
| 外気湿球温度    | 27 ℃     |          | 27 ℃        |          |         |        |       |        |        |        |  |
| 超 低 騒 音 型 | 型 式      | 循環水量m³/h | 型 式         | 循環水量m³/h | mm      | mm     | mm    | mm     | kg     | kg     |  |
|           | 275MQ    | 214.5    | 195MQA      | 198.0    | 4,340   | 2,240  | 3,985 | 1,080  | 1,870  | 3,580  |  |
|           | 300MQ    | 234.0    | 215MQA      | 216.0    | 3,940   | 3,680  | 3,985 | 1,080  | 3,245  | 5,930  |  |
|           | 325MQ    | 253.5    | 230MQA      | 234.0    | 3,940   | 3,680  | 3,985 | 1,080  | 3,245  | 5,930  |  |
|           | 350MQ    | 273.0    | 250MQA      | 252.0    | 3,940   | 3,680  | 3,985 | 1,080  | 3,245  | 5,930  |  |
|           | 400MQ    | 312.0    | 285MQA      | 288.0    | 4,140   | 4,080  | 3,985 | 1,080  | 3,495  | 6,600  |  |
|           | 450MQ    | 351.0    | 320MQA      | 324.0    | 4,140   | 4,080  | 3,985 | 1,080  | 3,495  | 6,600  |  |
|           | 500MQ    | 390.0    | 355MQA      | 360.0    | 4,340   | 4,480  | 3,985 | 1,080  | 3,705  | 7,120  |  |
|           | 550MQ    | 429.0    | 395MQA      | 397.0    | 4,340   | 4,480  | 3,985 | 1,080  | 3,705  | 7,120  |  |
|           | 600MQ    | 468.0    | 430MQA      | 433.0    | 3,940   | 5,520  | 3,985 | 1,080  | 4,850  | 8,885  |  |
|           | 650MQ    | 507.0    | 465MQA      | 469.0    | 4,140   | 6,120  | 3,985 | 1,080  | 5,225  | 9,885  |  |
|           | 700MQ    | 546.0    | 500MQA      | 505.0    | 4,340   | 6,720  | 3,985 | 1,080  | 5,540  | 10,665 |  |
|           | 750MQ    | 585.0    | 540MQA      | 541.0    | 4,340   | 6,720  | 3,985 | 1,080  | 5,540  | 10,665 |  |
|           | 800MQ    | 624.0    | 575MQA      | 577.0    | 4,340   | 6,720  | 3,985 | 1,080  | 5,540  | 10,665 |  |
|           | 850MQ    | 663.0    | 610MQA      | 613.0    | 4,340   | 6,720  | 3,985 | 1,080  | 5,540  | 10,665 |  |
|           | 900MQ    | 702.0    | 645MQA      | 649.0    | 4,140   | 8,160  | 3,985 | 1,080  | 6,955  | 13,170 |  |
|           | 950MQ    | 741.0    | 680MQA      | 685.0    | 4,140   | 8,160  | 3,985 | 1,080  | 6,955  | 13,170 |  |
|           | 1000MQ   | 780.0    | 720MQA      | 721.0    | 4,140   | 8,160  | 3,985 | 1,080  | 6,955  | 13,170 |  |
|           | 1100MQ   | 858.0    | 790MQA      | 794.0    | 4,340   | 8,960  | 3,985 | 1,080  | 7,380  | 14,210 |  |
|           | 1200MQ   | 936.0    | 860MQA      | 866.0    | 4,140   | 10,200 | 3,985 | 1,080  | 8,685  | 16,455 |  |
| 1300MQ    | 1,014.0  | 930MQA   | 938.0       | 4,340    | 11,200  | 3,985  | 1,080 | 9,215  | 17,755 |        |  |
| 1400MQ    | 1,092.0  | 1000MQA  | 1,010.0     | 4,340    | 11,200  | 3,985  | 1,080 | 9,215  | 17,755 |        |  |
| 1500MQ    | 1,170.0  | 1080MQA  | 1,082.0     | 4,340    | 13,440  | 3,985  | 1,080 | 11,050 | 21,295 |        |  |
| 1600MQ    | 1,248.0  | 1150MQA  | 1,154.0     | 4,340    | 13,440  | 3,985  | 1,080 | 11,050 | 21,295 |        |  |
| 1700MQ    | 1,326.0  | 1220MQA  | 1,226.0     | 4,340    | 13,440  | 3,985  | 1,080 | 11,050 | 21,295 |        |  |
| 1800MQ    | 1,404.0  | 1290MQA  | 1,298.0     | 4,340    | 15,680  | 3,985  | 1,080 | 12,890 | 24,845 |        |  |
| 1900MQ    | 1,482.0  | 1360MQA  | 1,370.0     | 4,340    | 15,680  | 3,985  | 1,080 | 12,890 | 24,845 |        |  |
| 2000MQ    | 1,560.0  | 1440MQA  | 1,442.0     | 4,340    | 15,680  | 3,985  | 1,080 | 12,890 | 24,845 |        |  |

超低騒音型

## 標準・1セルの場合

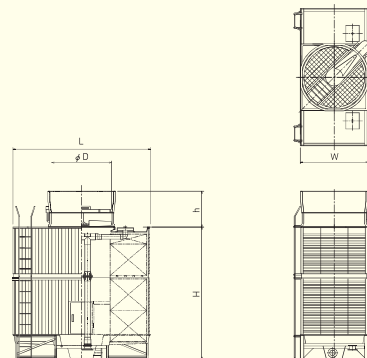

## 標準・複数セルの場合

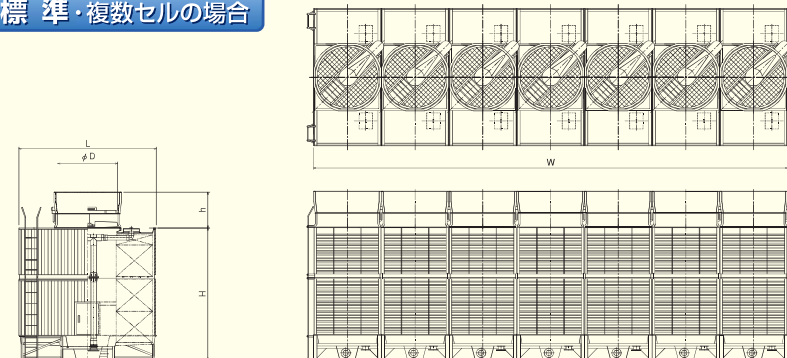

●運転音は周囲の環境、気象条件により多少異なります。 ●アンカーボルトは付属していません。

M  
シリーズ

角形開放式  
Mシリーズ

角形開放式  
Mシリーズ

角形開放式  
Mシリーズ

密閉式  
Pシリーズ

丸形開放式  
Kシリーズ

ビットタワー

オンライン

水質管理

その他

選定表