
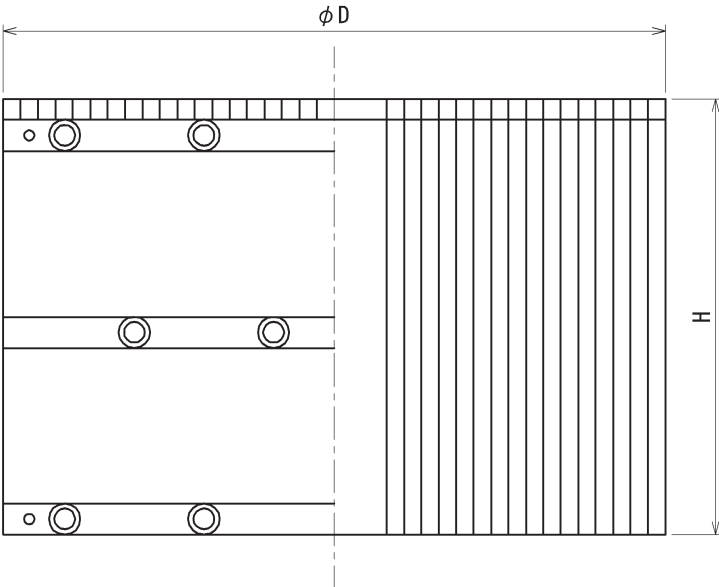
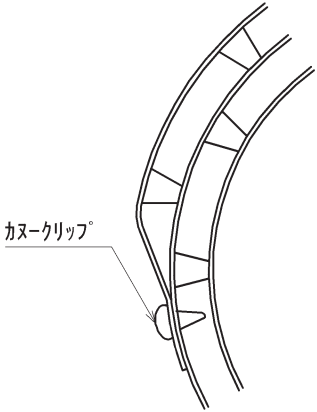


フィリング巻終部締付法

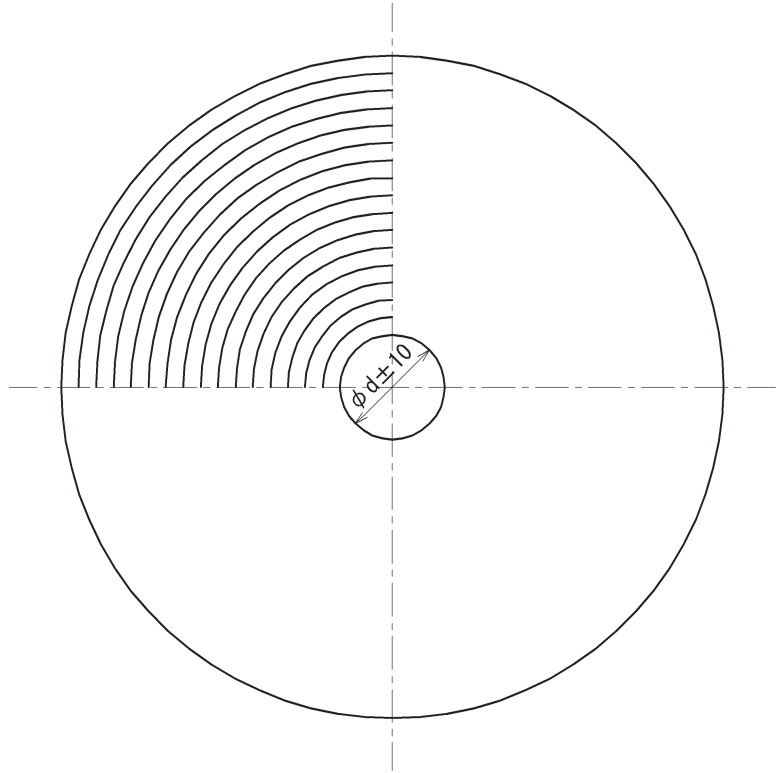

タワー	ϕD	ϕd	H
2 SQ	500±16	120±10	400
3	500±16	120±10	400
5	560±16	120±10	500
8	650±16	120±10	330×2
10	760±16	120±10	500
15	960±16	120±10	330×2
20	1160±20	120±10	500
30	1260±20	120±10	400×2
40	1470±20	120±10	400×2
50	1570±20	120±10	400×2
60	1720±20	120±10	400×2

注記
1. 製品仕様
色 : 黒
使用温度 : 45℃以下

2	カヌークリップ	2 個		
1	フィリング		PVC	
No.	部品名	数量	材質・規格	備考




ヒシクーリングタワー

ヒシパッキン（充填材）

2 ～ 6 0 S Q b

三菱ケミカルインフラテック株式会社

フィリング巻終部締付法

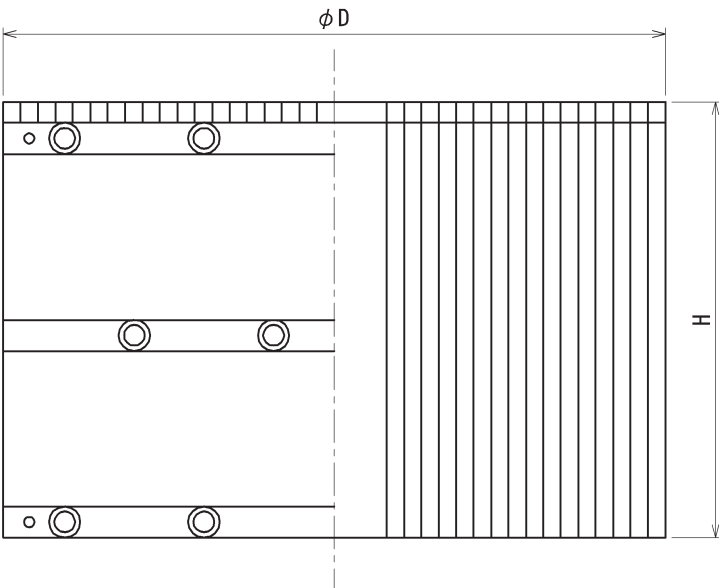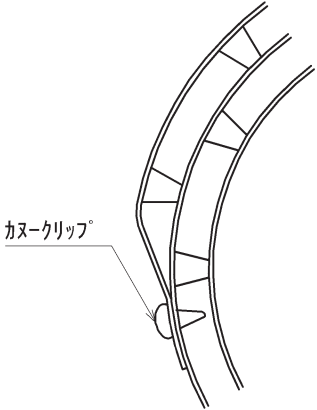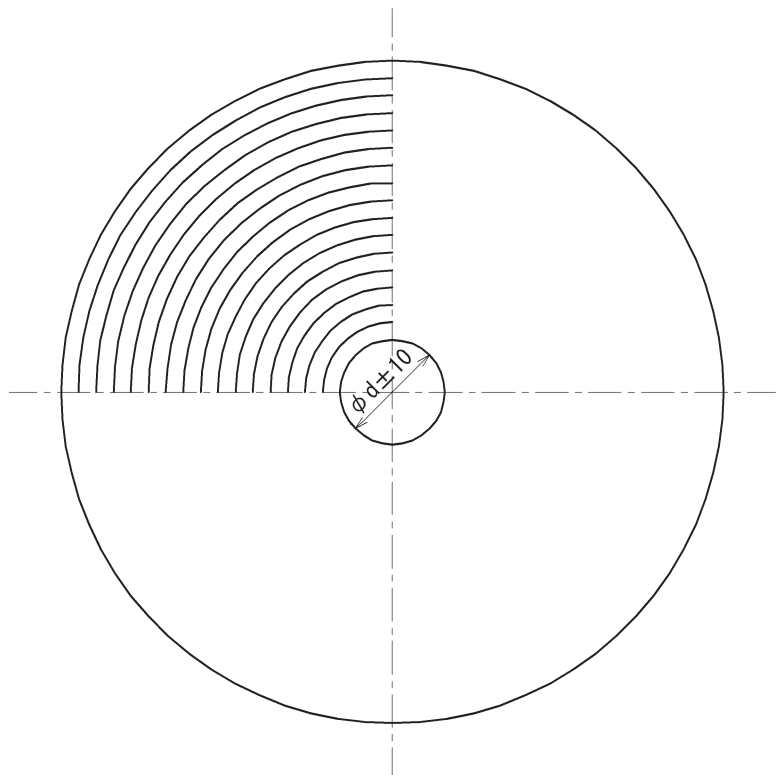

タワー	φD	φd	H
2 AQ	500±16	120±10	400
3	560±16	120±10	500
5	650±16	120±10	330×2
8	760±16	120±10	330×2
10	960±16	120±10	330×2
15	1160±20	120±10	500
20	1260±20	120±10	500
30	1470±20	120±10	400×2
40	1720±20	120±10	400×2
50	1720±20	120±10	400×2
60	1920±20	120±10	400×2

注記
1. 製品仕様
色 : 黒
使用温度 : 45℃以下

2	カヌークリップ	2 個		
1	フィリング		PVC	
No.	部品名	数量	材質・規格	備考

ヒシクーリングタワー

ヒシパッキン（充填材）

2 ～ 6 0 A Q b

三菱ケミカルインフラテック株式会社