
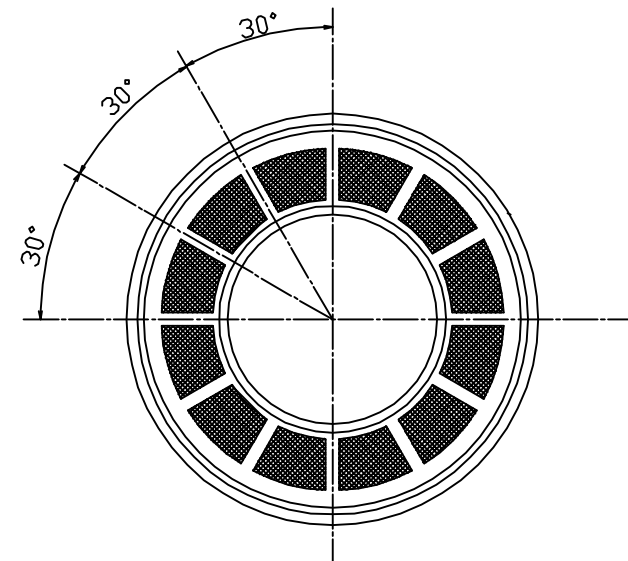


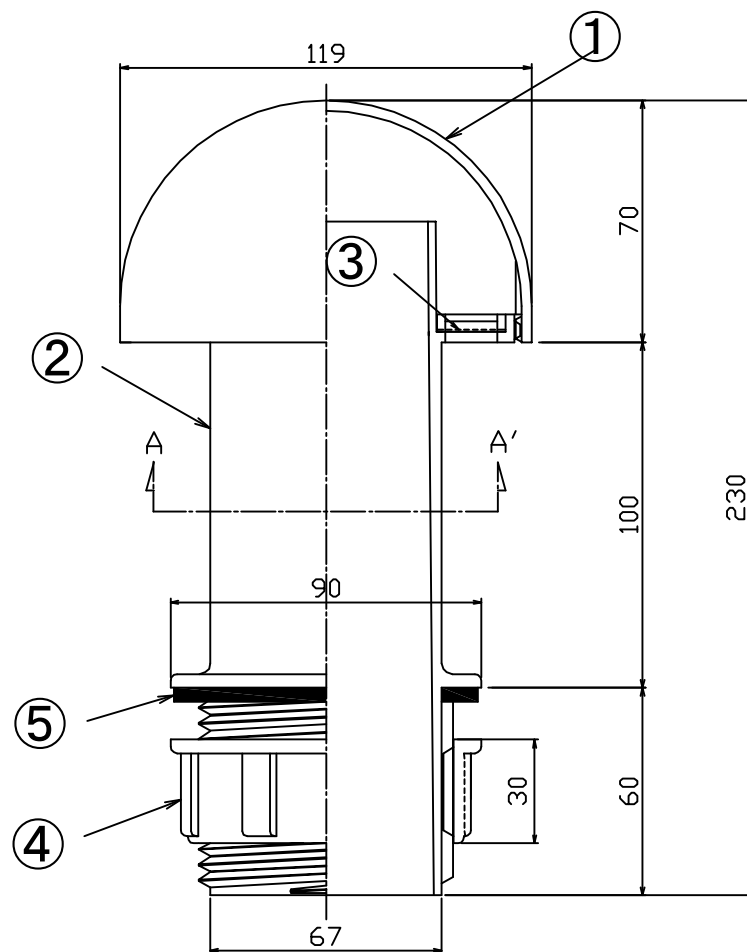

A-A' 矢視図

＊ 取付の際は開口をφ75であけて下さい。

5	パッキン	ネオプレン	1	4 t
4	ロックナット	耐候性ABS樹脂	1	アイボリー
3	防虫網	グラスファイバー (塩ビコーティング)	1	18×16メッシュ(黒)
2	通気口本体	耐候性ABS樹脂	1	アイボリー
1	通気口カバー	耐候性ABS樹脂	1	アイボリー
番号	名 称	材 質	数量	備 考

名称

ヒシタンクGパネル型水槽

通気口 50A (現行品)

三菱ケミカルインフラテック(株)