
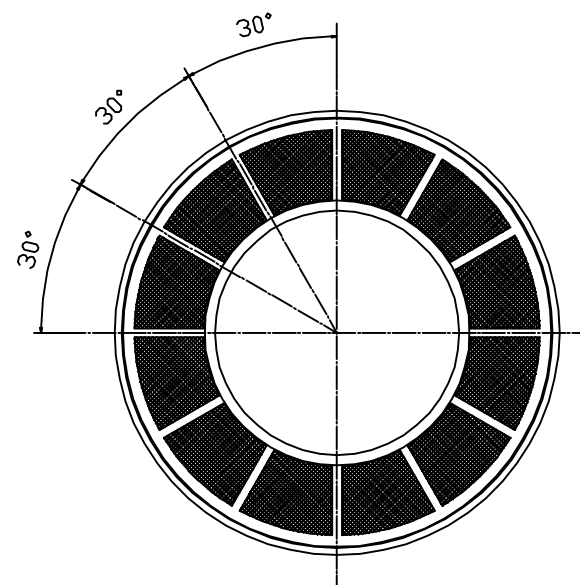


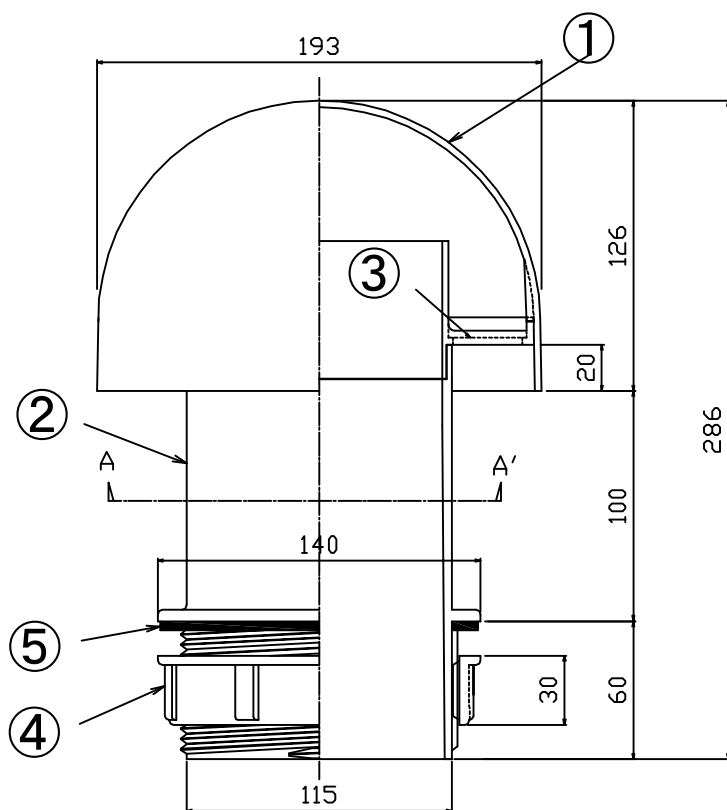

A-A' 矢視図

* 取付の際は開口をφ120であけて下さい。

5	パッキン	ネオプレン	1	4 t
4	ロックナット	耐候性ABS樹脂	1	アイボリー
3	防虫網	グラスファイバー (塩ビコーティング)	1	18×16メッシュ(黒)
2	通気口本体	耐候性ABS樹脂	1	アイボリー
1	通気口カバー	耐候性ABS樹脂	1	アイボリー
番号	名称	材質	数量	備考
ヒシタンクGパネル型水槽				
通気口 100A (現行品)				
三菱ケミカルインフラテック(株)				