


標準寸法

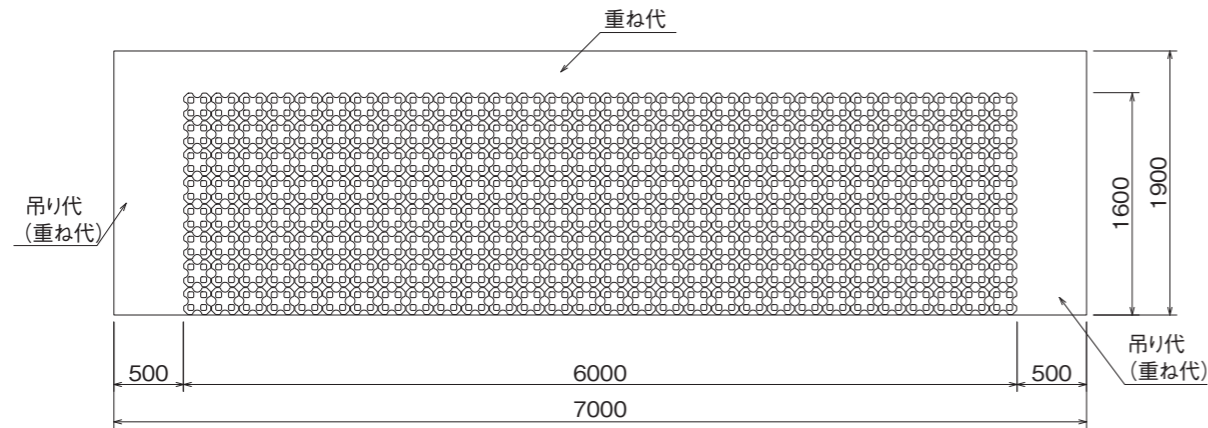

アンカーピン削減タイプ

**ゴビマット™**

土壌安定・侵食防止ブロックマット

**⚠ 注意**

本カタログに記載する製品の性能数値等は、測定例であり、保証値ではありません。また、記載使用条件を外れて使用され、物的・人的損害が発生しても、当社はその責任を負いかねます。  
ご不明な点についてはお気軽にお問い合わせください。



三菱ケミカルインフラテック株式会社

土木・防水補強部 土木資材グループ

本社 100-8251 東京都千代田区丸の内1-1-1パレスビル ☎03(6629)1284(直通)  
営業エリア：関東・甲信越・北陸・中部  
北海道支店 060-0807 札幌市北区北七条西4-3-1新北海道ビル ☎011(746)6195(直通)  
営業エリア：北海道  
東北支店 980-0014 仙台市青葉区本町1-2-20 KDX 仙台ビル ☎022(261)2315(直通)  
営業エリア：東北  
関西支店 541-0044 大阪市中央区伏見町4-1-1 明治安田生命大阪御堂筋ビル ☎06(6204)8472(直通)  
営業エリア：近畿・中国・四国・九州・沖縄

取扱店

三菱ケミカルインフラテックのホームページ <https://mchem-infratec.com/>


製品専用ホームページアドレス(下記QRコードよりアクセス可)  
<https://mchem-infratec.com/doboku/>



- 本カタログ記載の内容については、予告なく変更する場合があります。
- ゴビマットは三菱ケミカルインフラテックの登録商標です。
- 色調については、印刷の特性上、現物と異なる場合があります。
- 本カタログから無断転載を禁じます。

## 特徴


ゴビマット™は、多数のコンクリートブロックを、耐久性に優れたフィルターシート（吸出し防止シート）と一体化したブロックマットです。

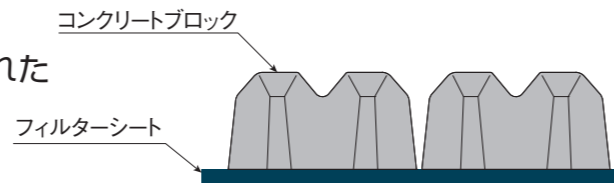

従来のブロックマットでは、法面盛土等に直接敷設することにより施工効率を大幅に向上できる一方、法面滑り防止のため手作業によるアンカーピンの打設が施工効率の障壁となっていました。



アンカーピン削減タイプのゴビマット™は、当社従来品と比べて滑り防止性能である摩擦係数を約30%向上させた高摩擦フィルターシートを採用し、従来必要なアンカーピンの本数削減により、作業負荷の低減・短工期が可能となりました。

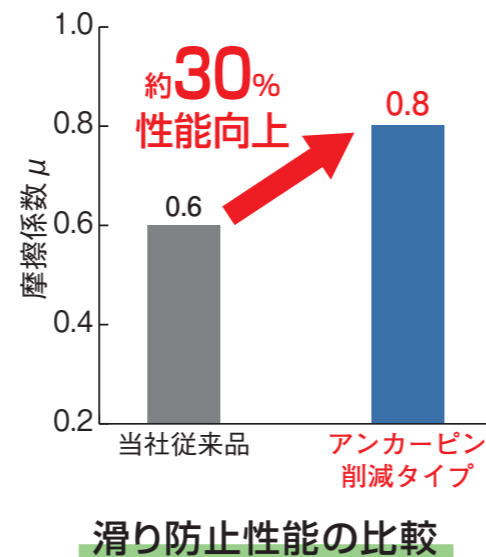



## アンカーピン種類・本数

アンカーピン削減タイプのゴビマット™は、アンカーピンの本数を大きく削減できます。


### アンカーピンの削減効果

法面勾配	アンカーピン本数(本/100m <sup>2</sup> )			
	当社従来品		アンカーピン削減タイプ	
	コ字型	ストレート	コ字型	ストレート
1:1.5以上 1:1.8未満	70	140	40	80
1:1.8以上 1:2.0未満	60	120	10	20
1:2.0以上 1:3.0未満	50	100	10	20
1:3.0以上	30	60	10	20

### アンカーピン種類

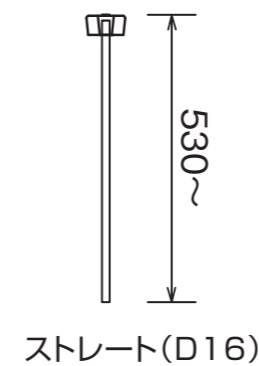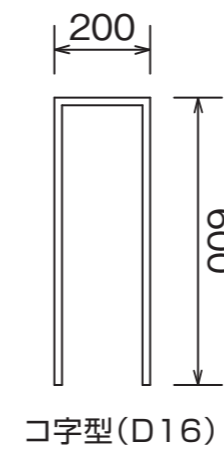


### コ字型アンカーピン本数の比較

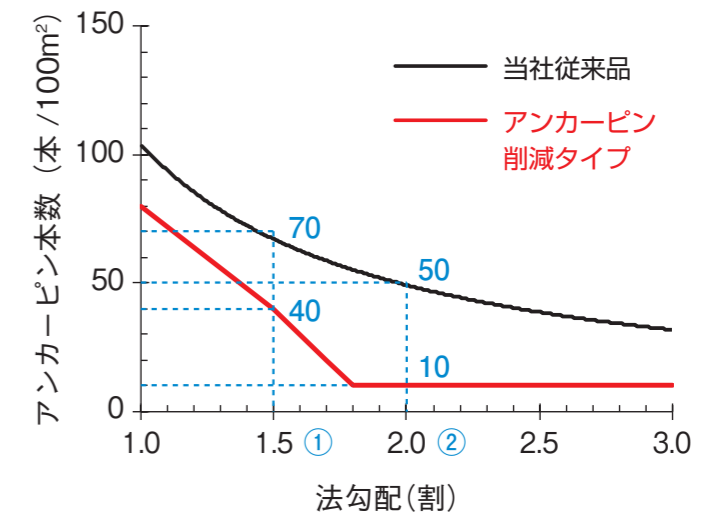

## 製品対応表

アンカーピン削減タイプのゴビマット™は、全てのブロック形状に対応しています。

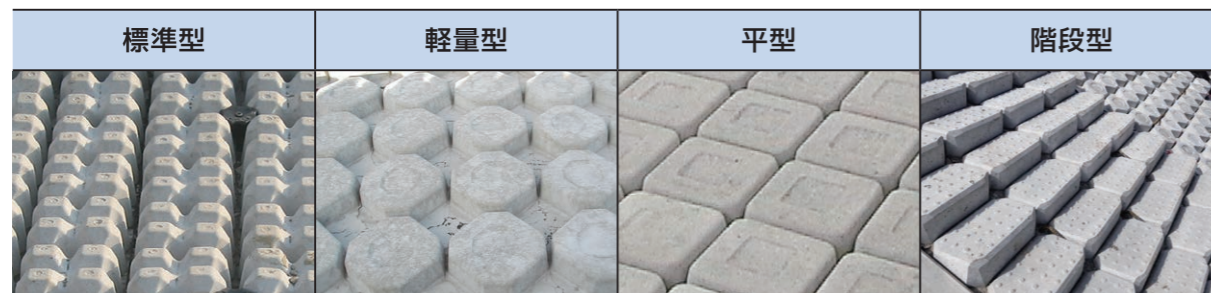

#### 例①：法勾配1.5(割)

- ・当社従来品 : 70本
- ・アンカーピン削減タイプ : 40本

#### 例②：法勾配2.0(割)

- ・当社従来品 : 50本
- ・アンカーピン削減タイプ : 10本