


## ブロック詳細図

ブロック質量：25kg/2個


### 平面図

S=1:10

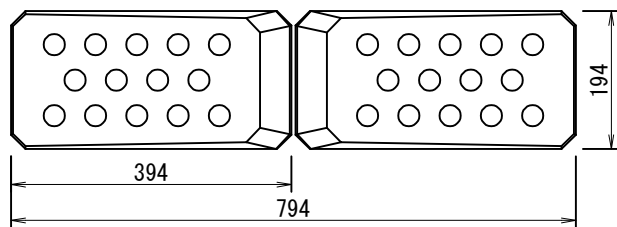

### 側面図

S=1:10




## ゴビマット製品図

製品質量：156kg/m<sup>2</sup>

### 平面図


S=1:50

3列ブロック（上下流端部用）

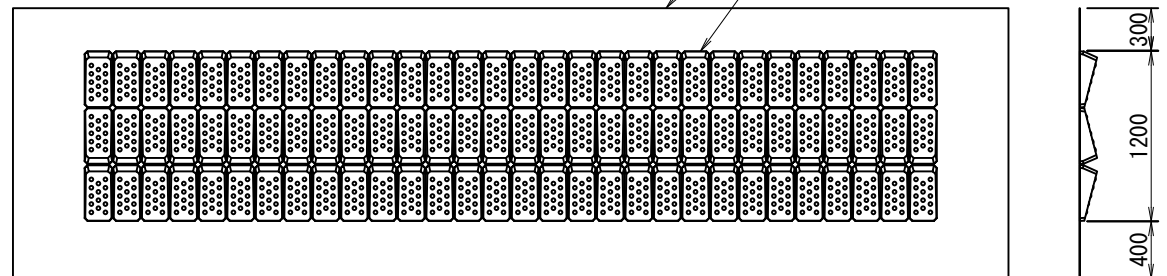

### 側面図

S=1:50

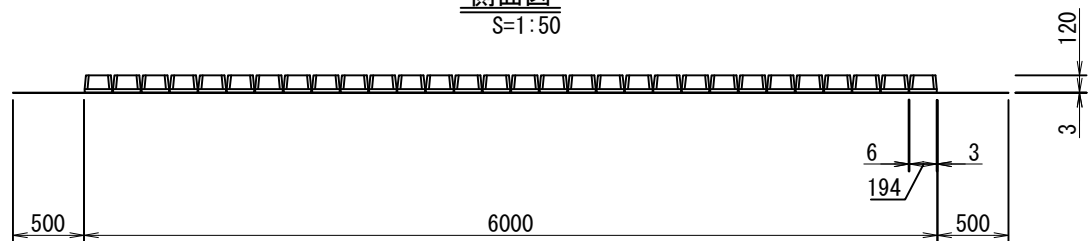

- 仕様は予告無しに変更する場合があります。
- 寸法は代表値であり保証値ではありません。
- アンカーピン本数はコ字型で算出しています。

法勾配(割)	必要アンカーピン本数(本/m <sup>2</sup> )
1:1.5以上 1:1.8未満	0.4
1:1.8以上 1:2.0未満	0.1
1:2.0以上 1:3.0未満	0.1
1:3.0以上	0.1

納入先	殿		
工事名			
図面名	ゴビマット(高流速域対応型アンカーピン削減タイプ)3列ブロック		
尺度	図示	図面番号	1/1
年月日			
会社名	三菱ケミカルインフラテック株式会社		